



**sumando historia
uniendo fuerza**

Catálogo de **RUEDAS CON NEUMÁTICOS**

**WHEELS
WITH TIRES**

Catalogue

2026





www.adrgeplasmetal.com





RUEDAS
RIMS


SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

SYMBOL MEANING

	Código de la rueda Wheel code
	Llanta incorporada Rim
	Figura de la rueda Wheel figure
	Desplazamiento del plato de la rueda respecto al centro geométrico "OFFSET" Offset
	Ataque de la rueda Wheel fixing
	Espesor del perfil de la llanta Rim thickness
	Espesor del disco Disc thickness
	Peso aproximado de la rueda Approximative weight of the wheel

TIPO Y DIMENSIONES DE ASIENTOS DE LOS AGUJEROS PARA LOS ESPÁRRAGOS:

TYPE AND DIMENSIONS SETTINGS OF THE HOLES FOR STUDS:

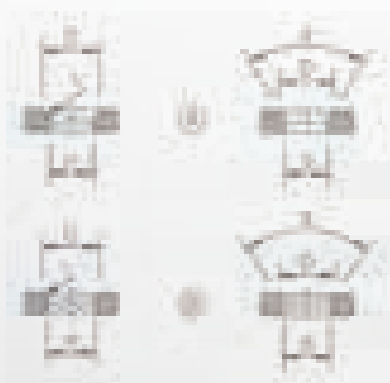


Dimensiones para agujeros con asiento esférico
Dimensions for holes with spherical fitting

n°	d (mm)	D (mm)	r (mm)
1	18.5	24	14
2	21.5	27	16
3	27	32	18
5	32.2	37	22.2
12	16	20	12

Dimensiones para agujeros con asiento cónico
Dimensions for holes with conical fitting

n°	d (mm)	D (mm)	a
15	16	22	90°
16	15.5	-	60°
21	21.5	27	90°

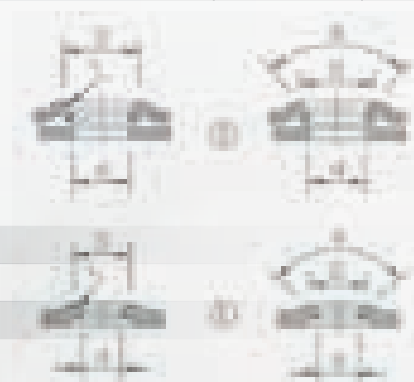


DESPLAZAMIENTO DE LA RUEDA:

WHEEL OFFSET:



RUEDAS CON LLANTA DE BASE HONDA


DROP-CENTRE RIMS



Cod.		0			Espesor (mm) Thickness		kg	Color RAL
5000936	3.00 D x 12"	1	04/58x98x14,5-E35	0	2,50	4	4	IMPR
5005386	5J A x 12"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3	6	6	IMPR
5005385	7.00 x 12"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3	6	8	RAL9006
5003609	8.50 I x 12"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3,20	6	8	RAL9006
5001119	10.50 I x 12"	1	05/94x140x18,5-SR18	0	2,75	6	8	RAL9006
5001369	10.50 I x 12"	1	06/161x205x21,5-90°	0	2,75	6	8	RAL9006
5005478	4J x 13"	1	04/58x98x15,5-60°	0	2,50	3,50	4,6	IMPR
7000962	4J x 13"	1	05/94x140x18,5-E1	0	2,50	3,50	5	IMPR
7013741	5J x 14"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3	5	8	RAL9006
7000179	4J x 15"	1	05/94x140x18,5-E1	0	2,50	3,50	4	IMPR
5001476	5J x 15"	1	05/94x140x18,5-E1	0	2,50	3,50	6	PLATA 1
5003808	6J x 15"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3	5	9	PLATA 1
7000550	8W x 15"	1	06/161x205x21,5-E2	0	3,50	5	11	IMPR
5005449	4.00E x 16"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3	5	8,5	IMPR
7006526	5.50F x 16"	1	05/94x140x18,5-E1	0	3	6	11	IMPR
5000627	5.50F x 16"	1	06/161x205x21,5-E2	0	3,50	7	12	RAL9006

RUEDAS CON LLANTA DE BASE HONDA

DROP-CENTRE RIMS



						 Espesor (mm) Thickness			 Color RAL
	7013069	9.00 x 15.3"	2	05/94x140x18,5-E1	0	4	5	12	RAL9006
	5000582	9.00 x 15.3"	2	05/150,5x203,2x22,5-90°	0	4	10	17,5	IMPR
	5000740	9.00 x 15.3"	2	06/161x205x21,5-A2	0	4	8	14,8	RAL9006
	7000857	9.00 x 15.3"	2	06/161x205x21,5-A2 R	0	5	10	19	RAL9006
	5000955	9.00 x 15.3"	2	06/161x205x27-A3	0	4	10	17,3	IMPR
C/ PV	5006156	11 x 16"	2	06/161x205x21,5-A2	0	4,50	10	20	RAL9006
	5004713	13.00 x 17"	2	06/161x205x21,5-A2	0	5	10	28	RAL9006
	5003185	16.00 x 17"	2	06/161x205x21,5-A2	0	5	10	30	RAL9006
	5003369	16.00 x 17"	2	08/221x275x21,5-A2	0	5	10	30	RAL9006
	5003368	16.00 x 17"	2	08/221x275x27-A3	0	5	10	33	RAL9006
	5005383	11 x 18"	2	06/161x205x21,5-A2	0	4,50	10	30	RAL9006
	5001379	W12 x 24"	2	08/221x275x21,5-A2	0	4	12	44	IMPR
	5005728	W12 x 24"	2	08/221x275x27-A3	0	4	12	44	RAL9006
	5003458	W13 x 24"	2	08/221x275x27-A3	0	5	12	45	RAL9006
C/ PV	5004626	W12 x 24"	2	08/152,4x203,2x17	0	4	6	34	GALVANIZ
C/ PV	5005205	W12 x 24"	2	08/152,4x203,2x17	-70	4	6	34	GALVANIZ
C/ PV	5001660	W14L x 24"	2	08/152,4x203,2x17	-90	4	6	35,5	GALVANIZ
C/ PV	5004816	DW20B x 26"	2	10/281x335x27-A3	0	6	12	81	RAL9006
C/ PV	5001546	DW16L x 30"	2	08/221x275x27-A3	0	5	12	83	RAL9006
	5004369	W10 x 38"	2	08/152,4x203,2x17	+70	4	6	69	GALVANIZ
C/ PV	5006228	DW18L x 38"	2	10/281x335x27-A3	0	6	12	95	RAL9006


NOTAS / REMARKS

C/ PV: Con protector de válvula

C/ PV: With valve protector



RUEDAS CON LLANTA DE BASE HONDA

DROP-CENTRE RIMS

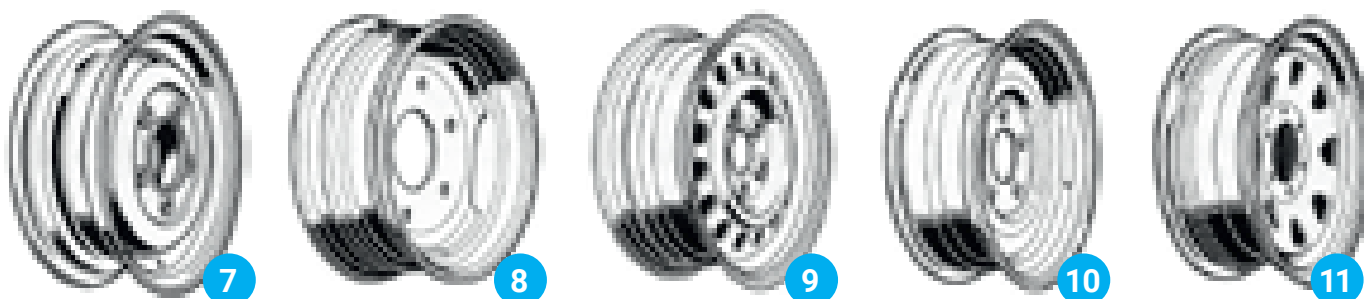

Cod.		0			Espesor (mm) Thickness		kg	Color RAL
5005180	4J x 13"	9	04/58,5x98x14-E60°	+30	2,50	3,90	6	RAL9006
5005179	4 ½ J x 13"	9	04/58,5x98x14-E60°	+30	2,80	3,90	6,6	RAL9006
5005769	5 ½ J x 13"	9	05/66,6x112x15-ER12	+30	3	4,50	7,6	PLATA
5003476	6J x 13"	9	05/66,6x112x16-ER12	+30	3	4,50	8,6	PLATA
7013741	5J x 14"	10	05/94x140x18,5-E1	0	3	5	8	RAL9006
5005458	5 ½ J x 14"	9	04/58,5x98x15-E60°	+30	3	5	7,4	RAL9006
5003406	5 ½ J x 14"	9	5/66,6x112x16-ER12	+30	3,30	4,50	7	PLATA
7001047	6J x 14"	7	06/161x205x21,5-B2	-5	4	7,40	11	PLATA
5003808	6J x 15"	10	05/94x140x18,5-E1	0	3	5	9	RAL9006
7001609	6J x 15"	10	06/161x205x21,5-A2	0	3	8	12	PLATA
7009692	6J x 15"	10	05/109,5x139,7x14-E60°	0	3,50	6	12	PLATA
7001818	6J x 15"	9	05/109,5x139,7x14-E60°	+10	3	6	12	PLATA
7009693	6J x 15"	9	06/100x139,7x14-E60°	+25	3,50	6	14	PLATA
5004746	5.50 F x 16"	10	06/161x205x21,5-A2	0	3	8	15	RAL9006
7009691	6K x 16"	11	06/110x139,7x15-E60°	+30	4	6	14	PLATA
5003818	6.75 x 17.5"	10	06/161x205x21,5-A2	0	6	12	25	RAL9006

RUEDAS CON LLANTA DE BASE HONDA DE 15° 15° DROP-CENTRE RIMS



	Cod.		0			Espesor (mm) Thickness		kg	Color RAL
	5004018	6.75 x 14.5"	3	05/94x140x18,5-A1	0	3,50	8	23,5	IMPR
C/ PV	5004411	13.00 x 15.5"	3	06/161x205x21,5-A2	0	5	10	23	RAL9006
C/ PV	5003184	13.00 x 15.5"	3	06/161x205x21,5-A2	-15	5	10	24,2	RAL9006
C/ PV	7011184	13.00 x 15.5"	3	06/161x205x21,5-A2	-40	4	8	24,2	RAL9006
	5003177	6.75 x 17.5"	3	06/161x205x21,5-A2	0	5	10	21	RAL9006
	5004569	6.75 x 17.5"	4	06/161x205x21,5-B2	+145	5	10	26	RAL9006
	5006563	6.75 x 17.5"	4	08/221x275x21,5-B2	+140	5	11	25	RAL9006
	5006564	6.75 x 17.5"	4	08/221x275x26-B3	+140	5	11	25	RAL9006
	5003178	7.50 x 19.5"	3	06/161x205x21,5-A2	0	6	12	28	RAL9006
	5005706	7.50 x 19.5"	4	08/221x275x27-A3	+150	6	12	33	RAL9006
	5003179	8.25 x 19.5"	3	06/161x205x21,5-A2	0	6	12	30	RAL9006
	5003180	8.25 x 19.5"	3	06/161x205x27-A3	0	6	12	29	RAL9006
	5003181	8.25 x 19.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	28	RAL9006
	5004029	11.75 x 19.5"	3	06/161x205x21,5-A2	0	6	12	34	RAL9006
	5003182	11.75 x 19.5"	3	08/221x275x27-A2	0	6	12	36	RAL9006
	5003183	11.75 x 19.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	36	RAL9006
	5003232	14.00 x 19.5"	3	06/161x205x27-A2	0	6	12	40	RAL9006
	5004734	14.00 x 19.5"	3	08/221x275x21,5-A2	0	6	12	40	RAL9006
	5004733	14.00 x 19.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	40	RAL9006
	5003231	14.00 x 19.5"	3	10/281x335x27-A3	0	6	12	40	RAL9006
406x120	5005786	14.00 x 19.5"	3	10/281x335x27-A3 E	0	6	12	44	RAL9006


NOTAS / REMARKS

C/ PV: Con protector de válvula

C/ PV: With valve protector



3



4

Cod.		0			Espesor (mm) Thickness		kg	Color RAL
5004160	9.00 x 22.5"	4	08/221x275x26-SR18	+175	6	13	43	RAL9006
5003324	11.75 x 22.5"	3	06/161x205x21,5-A2	0	6	12	47	RAL9006
5003325	11.75 x 22.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	47	RAL9006
5003326	11.75 x 22.5"	3	10/281x335x27-SR18	0	6	12	47	RAL9006
5004993	14.00 x 22.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	51	RAL9006
5004992	14.00 x 22.5"	3	10/281x335/27-A3	0	6	12	55	RAL9006
5003328	16.00 x 22.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	53	RAL9006
5003329	16.00 x 22.5"	3	10/281x335x27-A3	0	6	12	48	RAL9006
5004003	16.00 x 22.5"	3	08/221x275x27-A3	-50	6	12	50	RAL9006
5004014	16.00 x 22.5"	3	10/281x335x27-A3	-50	6	12	50	RAL9006
5003357	20.00 x 22.5"	3	08/221x275x27-A3	0	6	12	60	RAL9006
5003671	20.00 x 22.5"	3	10/281x335x27-A3	0	6	12	62	RAL9006
5005862	24.00 x 22.5"	3	10/281x335x27-A3	0	6	12	65	RAL9006
5003355	20.00 x 26.5"	3	10/281x335x27-A3	0	6	14	76	RAL9006
5003320	20.00 x 26.5"	3	10/281x335x27-A3	-50	6	14	82	RAL9006
5003356	20.00 x 26.5"	4	10/281x335x27-A3	-100	6	14	82	RAL9006
5005863	24.00 x 26.5"	3	10/281x335x27-A3	0	6	14	98	RAL9006
5005865	24.00 x 26.5"	4	10/281x335x27-A3	-100	6	14	98	RAL9006
5004083	20.00 x 30.5"	3	10/281x335x27-A3	0	7	13	108	RAL9006
5006283	24.00 x 30.5"	3	10/281x335x27-A3	0	7	16	121	RAL9006


NOTAS / REMARKS

C/ PV: Con protector de válvula

C/ PV: With valve protector

RUEDAS CON LLANTA DE ARILLO

MULTI-PIECE RIMS WITH LOCKING RIMS

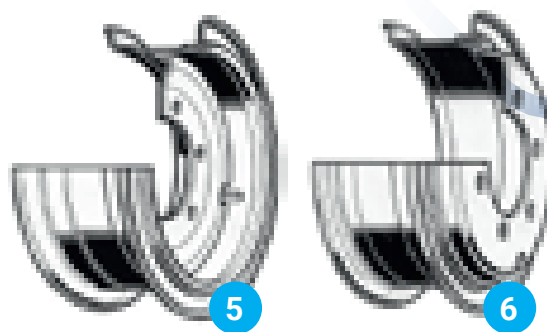

Cod.		0			Espesor (mm) Thickness		kg	Color RAL
5004642	4.33 R - 8"	5	05/94x140x18,5-A1	0	6	9	4,5	RAL9005
7012917	4.00 E - 9"	5	05/94x140x18,5-A1	0	5	9	5	RAL9005
7000922	4.00 E - 9"	5	05/94x140x18,5-A1	-10	5	8	9,8	RAL2004
5005821	6.00 E - 9"	5	05/94x140x18,5-A1	0	6	10	12	RAL9005
7005582	5.00 S - 12"	5	05/94x140x18,5-A1	0	7	9	22	RAL9005
5005527	5.00 S - 12"	5	06/161x205x21,5-A2	0	7	9	21	RAL9005
7002161	8.00 G - 12"	5	06/161x205x21,5-A2	-2	7	9	24,5	RAL2004
5005777	6.00 S - 15"	5	08/221x275x21,5-A2	0	6	12	23	RAL9005
7005735	6.50 - 15"	5	06/161x205x21,5-A2	0	8	10	32	IMPR
7002042	6.50 - 15"	6	06/161x205x27-B3	+138	8	10	32	IMPR

NOTAS / REMARKS

Válidas para montaje sin arillo (SIT/FIX).

Rims for SIT / FIX solid tyres.

SIT / FIX = Bead structure consist of a special border made of highly resistant rubber; guarantee a perfect fit on the rim with no need for fastening rings.

RUEDAS DE DOS PIEZAS ATORNILLADAS

TWO BOLTED PIECES DIVIDED RIMS



Cod.		0			Espesor (mm) Thickness		kg	Color RAL
5000342	3.00 D - 8"	13	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	4	5	5	RAL9006
Z-002015	3.00 D - 8"	13	05/94x140x18,5-R14	-4	4	4	4	Gris Metal
5005835	4.33 R - 8"	13	05/94x140x18,5-R14	-5	5	6	6	RAL9005
Z-006015	4.00 E - 9"	13	05/94x140x18,5-R14	-4	4	5	5	Gris Metal
7009002	6.00 E - 9"	13	05/94x140x18,5-R14	-4	4	8	8	RAL9006
7012866	5.50 F -10"	13	05/94x140x18,5-R14	-4	4	6	6	RAL9006
7011411	5.00 S -12"	13	05/94x140x18,5-R14	-4	4	9	9	RAL9005

RUEDAS DE DOS PIEZAS SOLDADAS


TWO WELDED PIECES DIVIDED RIMS




Cod		0			Espesor (mm) Thickness	kg	Color RAL
V-201010	2.50 A x 8"	12	04/58,5x98x13,5-E90°	-2	1,80	1,4	Gris Metal
V-203011	2.50 A x 8"	12	04/85x115x12,5-E90°	-2	1,80	1,4	Gris Metal
V-551011	5.50 B x 8"	12	04/58,5x98x13,5-E60°	-3	2,30	2,7	Gris Metal
V-576010	7.00 B x 8"	12	04/58,5x98x13,5-E60°	-3	2,30	3	Gris Metal
V-626010	3.50 B x 10"	12	04/58,5x98x13,5-E90°	-3	2,30	4,5	Gris Metal
V-651010	3.50 B x 10"	12	04/85x115x12,5-E90°	-3	2,30	4,5	Gris Metal
7007828	3.50 B x 10"	12	05/94x140x18,5-R14	-3	2,50	4	RAL9006
V-811010	6.00 I x 10"	12	04/58,5x98x14-E90°	-4	4	6	Gris Metal
V-812010	6.00 I x 10"	12	05/94x140x18,5-R14	-4	4	6	Gris Metal
5002935	6.75 x 14,5"	12	05/94x140x18,5-R14	-4	4	11	RAL7047

RUEDAS DE DOS PIEZAS VARIAS

MISCELLANEOUS DIVIDED RIMS

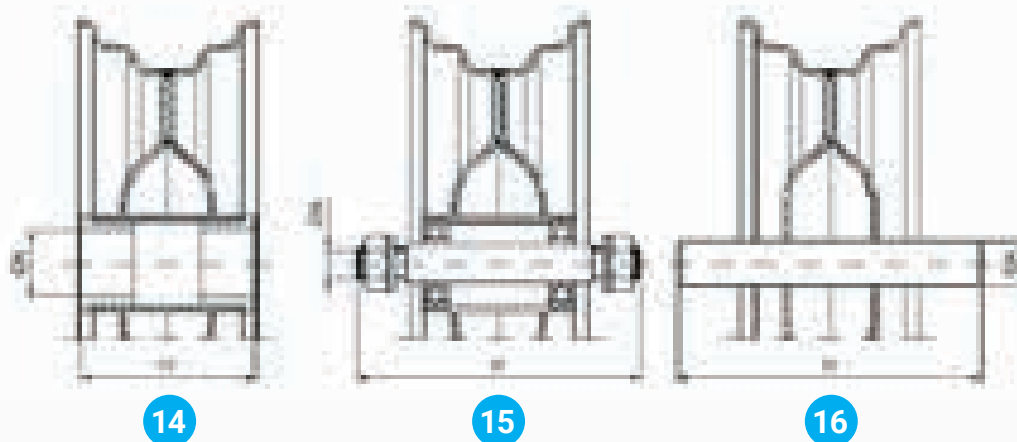


Cod.		0	ØA	H	kg	Color RAL
V-40361F	2.50Ax 8" Casquillo Ø 25	14	25	73	2	Gris Metal
V-40441F	2.50Ax 8" Casquillo Ø 20	14	20	80	2,1	Gris Metal
V-40231F	2.50Ax 8" Casquillo Ø 30	14	30	80	2,1	Gris Metal
7005831	2.50x 8" C/ Rodamientos eje	15	M14	185	3	Gris Metal
7001076	2.50x 8" C/ Eje fijo	16	20	225	2,2	Gris Metal

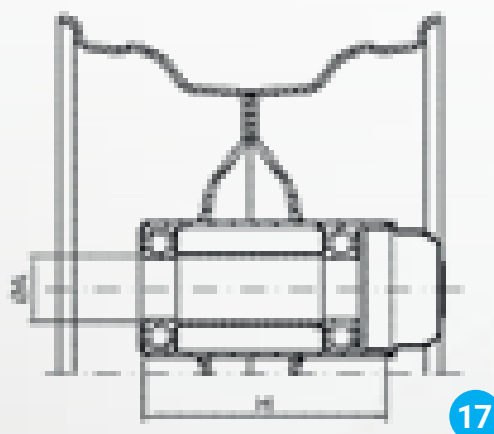


Cod.		0	ØA	H	kg	Color RAL
5003047	5.50Ax 8" ROD.6205 2RS L100	17	25	100	4	RAL9006
V-55C151H	5.50Bx 8" ROD.6205 2RS L65	17	25	65	5	RAL3000
V-578L51H	7.00Bx 8" ROD.6205 2RS L65	17	25	65	7	RAL3000
7009501	4.00Ex 9" ROD.6206/6007 2RS L80	17	30/35	80	7	RAL7047

RUEDAS DE DOS PIEZAS VARIAS

MISCELLANEOUS DIVIDED RIMS

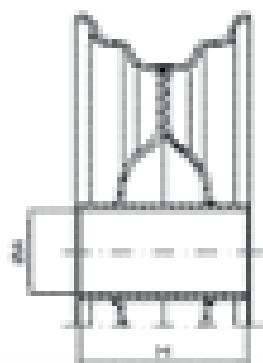


18

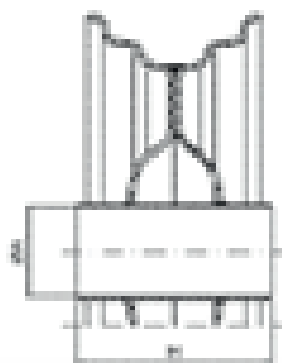

19

Cod.		0	ØA	H	kg	Color RAL
V-408250	2.50Ax 8" Tubo 57xL100	19	52	100	1,9	RAL3000
V-557M50	5.50Bx 8" Tubo 57xL150	18	52	150	3	RAL3000

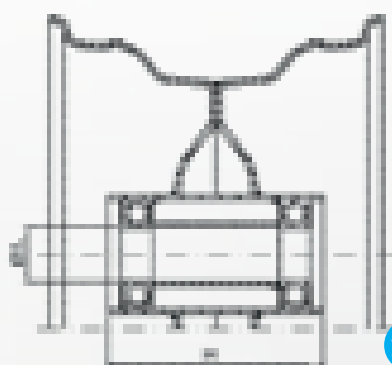

20

Cod.		0	ØA	H	kg	Color RAL
V-151Z11	4.50Ax 6" ROD.6205 2RS L80	20	25	80	2	Gris Metal
V-412411	2.50Ax 8" ROD.6204 2RS L110	20	20	110	2,1	Gris Metal
7013114	3.00Dx 8" ROD.6205 2RS L100	20	25	100	3	RAL9006
5003047	5.50Ax 8" ROD.6205 2RS L100	20	25	100	3,4	RAL9006
V-55A311	5.50Bx 8" ROD.6205 2RS L90	20	25	90	3,1	Gris Metal
V-557M51	5.50Bx 8" ROD.6205 2RS L150	20	25	150	3,3	RAL3000
5005487	7.00Ax 8" ROD.6205 2RS L80	20	25	80	3,3	RAL9006
V-578H11	7.00Ax 8" ROD.6205 2RS L90	20	25	90	3,3	Gris Metal



www.adrgeplasmetal.com





RUEDAS CON NEUMÁTICOS

WHEELS WITH TYRES



SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS MEANING OF SYMBOLS

	Diámetro en pulgadas / Diameter (inches)
Code	Código del artículo / Item code
	Medida del neumático / Tyre dimension
	Tipo de dibujo del neumático / Tyre pattern
	Medida de la llanta / Rim dimension
	Ataque de la rueda / Wheel attachment (PDC)
	Desplazamiento del plato de la rueda respecto al centro geométrico "OFFSET" <i>Displacement of the wheel plate with respect to the geometric center "OFFSET"</i>
	Anchura del neumático en mm / Tyre width (mm)
	Diámetro exterior aproximado del neumático en mm / Approximative tyre diameter (mm)
	Carga en Kg. por conjunto a 100Km/h / Loading capacity at 100Km/h
	Carga en Kg. por conjunto a 40Km/h / Loading capacity at 40Km/h
	Carga en Kg. por conjunto a 25Km/h / Loading capacity at 25Km/h
	Carga en Kg. por conjunto a 15Km/h / Loading capacity at 15Km/h
	Presión de inflado del neumático / Inflating pressure
	Peso aproximado del conjunto / Approximative Weight
TT-TL	Con cámara - Sin cámara / Tubetype - Tubeless

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES

RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 100KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 100KM/H)

Velocidad / Speed

100 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE 8" Y 10" PARA REMOLQUES CATEGORÍA 01 / 02 WHEELS WITH TYRE OF 8" AND 10" FOR 01 / 02 CATEGORIES TRAILERS

Ø			0							Kg 100	BAR	kg
8"	3.50 - 8"	TL	46N	1	2.50 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-1,8	94	386	170	2,5	3,4
	4.80 / 4.00 - 8" (115 / 90 - 8")	TL	70N	3	2.50 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-1,8	116	416	270	5	3,9
	4.80 - 8"	TL	62N	5	2.50 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-1,8	125	414	270	3,5	3,5
	4.00 - 8"	TL	71M	8	2.50 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-1,8	111	423	270	4,25	5
	16.5 x 6.5 - 8"	TL	73M	2	5.50 B x 8"	04/58,5x98x13,5-E60°	-2,3	171	421	350	3,1	6
		TL	74M	4	5.50 B x 8"	04/58,5x98x13,5-E60°	-2,3	173	437	350	4	8
	18.5 x 8.5 - 8"	TL	78N	2	7.00 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E60°	-2,5	220	465	425	3,5	7
	18 x 9.5 - 8"	TL	30F	7	7.00 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2,5	224	472	-	1,5	8
10"	4.50 - 10" (125 / 90 - 10")	TL	69N	5	3.50 B x 10"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2,3	127	495	340	3,5	6,5
		TL	76N	3	3.50 B x 10"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2,3	135	495	350	4,25	7
	5.00 - 10" (135 / 85 - 10")	TL	72N	3	3.50 B x 10"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2,3	149	524	350	4,25	8
		TL	79N	3	3.50 B x 10"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2,3	149	524	350	4,25	8
	145 / 80 - 10"	TL	79N	3	3.50 B x 10"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2,3	146	504	350	4,25	8
	20.5 x 8.0 - 10"	TL	96N	2	6.00 I x 10"	04/58,5x98x14-E90°	-4	210	530	710	4,5	15
		TL	96N	2	6.00 I x 10"	05/94x140x18,5-R14	-4	210	530	710	4,5	15
	195 / 55R - 10"	TL	98N	6	6.00 I x 10"	04/58,5x98x14-E90°	-4	205	468	750	5,5	16
		TL	98N	6	6.00 I x 10"	05/67x112x16-R12	-4	205	468	750	5,5	16
		TL	98N	6	6.00 I x 10"	05/94x140x18,5-R14	-4	205	468	750	5,5	16

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES



RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 100KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 100KM/H)

Velocidad / Speed

100 km/h



9



10



11

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE 13" Y 14" PARA REMOLQUES CATEGORÍA 01 / 02 WHEELS WITH TYRE OF 13" AND 14" FOR 01 / 02 CATEGORIES TRAILERS

Ø			0							Kg 100	BAR	kg
13"	135 / 80R - 13"	TL	74N	9	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	133	546	390	2,80	10,60
	145 / 70R - 13"	TL	74N	10	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	150	534	390	2,50	10,80
	145 / 80R - 13"	TL	79N	9	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	145	562	460	2,80	11,20
	155 / 70R - 13"	TL	75T	10	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	157	548	460	2,50	12,20
	155 / 80R - 13"	TL	79T	10	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	157	578	460	2,50	12,20
		TL	84N	10	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	157	578	500	2,50	14
	165 / 70R - 13"	TL	79T	10	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	172	578	460	2,50	12,50
	165 / 80R - 13"	TL	83T	10	4J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	167	596	500	2,50	12,60
	175 / 70R - 13"	TL	82H	10	4½J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	183	590	500	2,50	12,80
	185 / 70R - 13"	TL	86T	10	4½J x 13"	04/58,5x98x14-E60°	+30	186	609	550	2,50	14,50
14"	195 / 50R - 13"	TL	104N	9	5½J x 13"	05/66,6x112x16-ER12	+30	201	526	945	6,50	20
	175 / 70R - 14"	TL	84T	10	5½J x 14"	04/58,5x98x14-E60°	+30	183	610	525	2,70	14,80
		TL	84T	10	5½J x 14"	05/66,6x112x16-ER12	+30	183	610	525	2,70	14,80
	185 / 65R - 14"	TL	86H	10	5½J x 14"	04/58,5x98x14-E60°	+30	189	596	555	2,70	15
	185 / 70R - 14"	TL	88H	10	5½J x 14"	04/58,5x98x14-E60°	+30	193	620	585	2,70	15,20
	195 / 70R - 14"	TL	91H	10	5½J x 14"	04/58,5x98x14-E60°	+30	199	645	645	3	16
	185R - 14"	TL	102T	11	5½J x 14"	04/58,5x98x14-E60°	+30	194	660	650	3,75	18
		TL	102T	11	5½J x 14"	05/66,6x112x16-ER12	+30	194	660	890	3,75	18
		TL	102T	11	5J x 14"	05/94x140x18,5-E1	0	194	660	890	3,75	21,20
	195R - 14"	TL	106T	11	5J x 14"	05/94x140x18,5-E1	0	204	675	900	3,75	21,20

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES



RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 100KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 100KM/H)

Velocidad / Speed


100 km/h




12



13

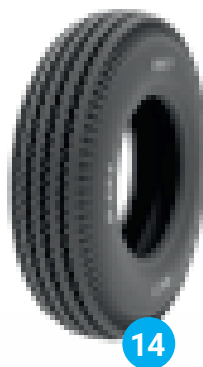

14

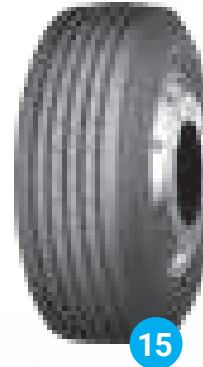

15

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE 15", 16" Y 17,5" PARA REMOLQUES CATEGORÍA 01 / 02 - 03 / 04 WHEELS WITH TYRE OF 15", 16" AND 17,5" FOR 01 / 02 - 03 / 04 CATEGORIES TRAILERS

				0								
15"	215 / 75R – 15"	TL	100N	12	6J x 15"	05/94x140x18,5-E1	0	216	703	800	3,50	22
	225 / 70R – 15"	TL	112R	12	6J x 15"	06/161x205x21,5-A2	0	228	700	1.120	4,50	28
	235 / 75R – 15"	TL	109T	13	6J x 15"	06/100x139,7x14-E60°	+25	235	733	900	3,50	30
16"	205 / 80R – 16"	TL	104T	13	5.50F x 16"	06/161x205x21,5-A2	0	205	734	945	3	29
		TL	104T	13	6K x 16"	06/110x139,7x15,8-E60°	+30	205	734	945	3	31
	7.50 – 16"	TT	14PR	14	5.50F x 16"	05/94x140x18,5-E1	0	212	820	620	6,90	38
		TT	14PR	14	6.00 G x 16"	06/161x205x21,5-A2	0	212	820	1.500	6,90	44
17,5"	215 / 75R – 17.5"	TL	135J	15	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-A2	0	216	767	2.180	8	50
	235 / 75R – 17.5"	TL	143J	15	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-A2	0	233	797	2.725	8	50
	245 / 70R – 17.5"	TL	143J	12	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-A2	0	248	813	2.725	8	52

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES




RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)


WEST LAKE

Velocidad / Speed

25 & 40 km/h



16



17



18



19

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO INDUSTRIAL DE 17,5", 19,5" Y 22,5" (VER CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DE VELOCIDAD SEGÚN NORMAS ETRTO) WHEELS WITH INDUSTRIAL TYRE OF 17,5", 19,5" AND 22,5" (CHECK VARIATION OF LOAD CAPACITY WITH SPEED ACCORDING TO ETRTO RULES)

Ø				0									
17,5"	215 / 75R– 17.5"	TL	135D	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-E2	0	212	767	3.445	2.965	8	50
		TL	133D	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-SR16	+145	212	767	2.500	1.900	8	56
		TL	133D	16	6.75 x 17,5"	08/221x275x26-SR16	+140	212	767	2.700	2.200	8	56
	235 / 75R– 17.5"	TL	143D	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-E2	0	233	797	4.025	3.500	8	54
		TL	141D	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-SR16	+145	233	797	2.500	1.900	8	56
		TL	141D	16	6.75 x 17,5"	08/221x275x26-SR16	+140	233	797	2.700	2.200	8	56
	245 / 70R– 17.5"	TL	143D	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-E2	0	248	813	4.025	3.500	8	72
		TL	141D	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-SR16	+145	248	813	2.500	1.900	8	74
		TL	141D	16	6.75 x 17,5"	08/221x275x26-SR16	+140	248	813	2.700	2.200	8	74
19,5"	245 / 70R– 19.5"	TL	136D	16	7.50 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	248	839	3.540	3.045	8,25	74
		TL	134D	16	7.50 x 19,5"	08/221x275x26-SR16	+150	248	839	2.900	2.450	8,25	81
	285 / 70R– 19.5"	TL	150D	16	8.25 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	285	895	4.000	3.800	9	81
		TL	150D	16	8.25 x 19,5"	06/161x205x27-A3	0	285	895	4.000	3.800	9	81
		TL	150D	16	8.25 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	285	895	5.290	4.550	9	79
		TL	148D	16	7.50 x 19,5	08/221x275x27-A3	+150	285	895	2.900	2.450	9	84
	305 / 70R– 19.5"	TL	148D	16	8.25 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	305	923	4.000	3.800	9	84
		TL	148D	16	8.25 x 19,5"	06/161x205x27-A3	0	305	923	4.000	3.800	9	84
		TL	148D	16	8.25 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	305	923	4.975	4.285	9	81
	385 / 55R– 19.5"	TL	160D	16	11.75 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	386	919	4.600	---	9	104
		TL	160D	16	11.75 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	386	919	5.150	4.600	9	104
	435 / 50R– 19.5"	TL	160D	17	14.00 x 19,5"	06/161x205x27-A2	0	438	931	5.500	5.150	9	118
		TL	160D	17	14.00 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	438	931	5.500	5.150	9	118
		TL	160D	17	14.00 x 19,5"	10/281x335x27-A3	0	438	931	5.500	5.150	9	117
	445 / 45R– 19.5"	TL	164D	17	14.00 x 19,5"	06/161x205x27-A2	0	446	895	5.500	5.150	9	120
		TL	164D	17	14.00 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	446	895	5.500	5.150	9	121
		TL	164D	17	14.00 x 19,5"	10/281x335x27-A3	0	446	895	5.500	5.150	9	120
		TL	164D	19	14.00 x 19,5"	06/161x205x27-A2	0	446	895	5.500	5.150	8,30	110
		TL	164D	19	14.00 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	446	895	5.500	5.150	8,30	110
		TL	164D	19	14.00 x 19,5"	10/281x335x27-A3	0	446	895	5.500	5.150	8,30	115

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.


RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES

RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)


WEST LAKE

Velocidad / Speed

25 & 40 km/h



16



17



18



19

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO INDUSTRIAL DE 17,5", 19,5" Y 22,5" (VER CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DE VELOCIDAD SEGÚN NORMAS ETRTO) WHEELS WITH INDUSTRIAL TYRE OF 17,5", 19,5" AND 22,5" (CHECK VARIATION OF LOAD CAPACITY WITH SPEED ACCORDING TO ETRTO RULES)

Ø			0							Kg 25	Kg 40	BAR	kg
22,5"	385 / 55R- 22.5"	TL	160D	16	11.75 x 22,5"	08/221x275x26-SR18	0	386	996	5.600	5.100	9	121
		TL	160D	16	11.75 x 22,5"	10/281x335x26-SR18	0	386	996	5.600	5.100	9	121
	385 / 65R- 22.5"	TL	164D	16	11.75 x 22,5"	08/221x275x26-SR18	0	389	1.072	5.600	5.100	9	126
		TL	164D	16	11.75 x 22,5"	10/281x335x26-SR18	0	389	1.072	5.600	5.100	9	126
	425 / 65R- 22.5"	TL	164D	18	14.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	422	1.124	6.000	5.450	9	144
		TL	164D	18	14.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	422	1.124	6.000	5.450	9	142
	445 / 65R- 22.5"	TL	169D	16	14.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	444	1.150	6.000	5.450	9	158
		TL	169D	16	14.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	444	1.150	6.000	5.450	9	156
		TL	169D	19	14.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	444	1.150	6.000	5.450	9	181

TABLA DE VARIACIÓN DE CARGA POR SU INDICE DE VELOCIDAD "D" TABLE OF VARIATION IN LOAD CAPACITY WITH SPEED CATEGORY "D"

Velocidad Speed (km/h)	Variación de la capacidad de carga (en porcentaje) Variation of the load capacity (per cent) %
0	+130
10	+80
15	+73
20	+65
25	+58
30	+51
35	+44
40	+36
45	+29
50	+21
55	+14
60	+7
65	(0)

* Aplica a remolques y maquinas remolcadas

* Applies to trailers and towed machines



RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES




RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H *) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H *)

Velocidad / Speed

25 & 40 km/h *

*** PARA HOMOLOGACIONES CON
ÍNDICE DE VELOCIDAD J, K, M.**

*** FOR APPROVALS WITH SPEED INDEX J, K, M.**



16



17



18

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO INDUSTRIAL DE 17,5", 19,5" Y 22,5" (VER CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DE VELOCIDAD SEGÚN NORMAS ETRTO)

WHEELS WITH INDUSTRIAL TYRE OF 17,5", 19,5" AND 22,5"

(CHECK VARIATION OF LOAD CAPACITY WITH SPEED ACCORDING TO ETRTO RULES)

FOR WARMUP OF EPOXY CONCRETE WITH OF LED ASSEMBLY 15 LAMP, 100000 HOURS													
Ø				0									
17,5"	215 / 75R– 17.5"	TL	135J	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-E2	0	212	767	2.945	2.500	8	50
		TL	133J	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-SR16	+145	212	767	2.500	1.900	8	56
		TL	133J	16	6.75 x 17,5"	08/221x275x26-SR16	+140	212	767	2.700	2.200	8	56
	235 / 75R– 17.5"	TL	143J	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-E2	0	233	797	3.680	3.135	8	54
		TL	141J	16	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-SR16	+145	233	797	2.500	1.900	8	56
		TL	141J	16	6.75 x 17,5"	08/221x275x26-SR16	+140	233	797	2.700	2.200	8	56
	245 / 70R– 17.5"	TL	143J	18	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-E2	0	248	813	3.680	3.135	8	72
		TL	141J	18	6.75 x 17,5"	06/161x205x21,5-SR16	+145	248	813	2.500	1.900	8	74
TL		141J	18	6.75 x 17,5"	08/221x275x26-SR16	+140	248	813	2.700	2.200	8	74	
19,5"	245 / 70R– 19.5"	TL	136M	16	7.50 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	248	839	3.180	2.800	8,25	74
		TL	134M	16	7.50 x 19,5"	08/221x275x26-SR16	+150	248	839	2.900	2.450	8,25	81
	265 / 70R– 19.5"	TL	143J	16	8.25 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	285	895	3.680	3.135	9	81
		TL	143J	16	8.25 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	285	895	3.680	3.135	9	79
	385 / 55R– 19.5"	TL	156J	17	11.75 x 19,5"	06/161x205x21,5-A2	0	386	919	4.600	---	9	104
		TL	156J	17	11.75 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	386	919	5.150	4.600	9	104
	435 / 50R– 19.5"	TL	160J	17	14.00 x 19,5"	06/161x205x27-A2	0	438	931	5.500	5.150	9	118
		TL	160J	17	14.00 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	438	931	5.500	5.150	9	118
		TL	160J	17	14.00 x 19,5"	10/281x335x27-A3	0	438	931	5.500	5.150	9	117
22,5"	385 / 65R– 22.5"	TL	164K	16	11.75 x 22,5"	08/221x275x26-SR18	0	389	1.072	5.600	5.100	9	126
		TL	164K	16	11.75 x 22,5"	10/281x335x26-SR18	0	389	1.072	5.600	5.100	9	126

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.



ADR Geplasmetal
es el distribuidor exclusivo OEMS España



RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES



RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)



Velocidad / Speed
25 & 40 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO "IMPLEMENT" WHEELS WITH "IMPLEMENT" TYRE

Ø					0									
12"	7.00 – 12"	TL	6PR	95 A8	20	5JA x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	185	665	820	690	2,50	19
	10.0/80 – 12"	TL	8PR	116 A8	20	7.00 x 12	05/94x140x18,5-E1	0	264	710	1.250	1.250	3,10	24
		TL	10PR	121 A8	20	7.00 x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	264	710	1.450	1.330	3,90	24
15,3"	10.0/75 – 15,3"	TL	10PR	123 A8	20	9.00 x 15,3"	05/94x140x18,5-E1	0	274	760	1.300	---	3,90	31,50
		TL	10PR	123 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	274	760	1.845	1.550	3,90	33
		TL	12PR	126 A8	20	9.00 x 15,3"	05/94x140x18,5-E1	0	274	760	1.300	---	4,70	32,50
		TL	12PR	126 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	274	760	2.025	1.700	4,70	34
		TL	14PR	130 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	274	760	2.260	1.900	5,50	34
		TL	18PR	135 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	274	760	2.595	2.180	7,10	37
	11.5/80 – 15,3"	TL	10PR	131 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	300	844	2.320	1.950	3,40	38
		TL	12PR	135 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	297	844	2.595	2.180	4,10	38,50
		TL	14PR	135 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	297	844	2.890	2.430	4,75	38,50
		TL	16PR	141 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	300	844	3.065	2.575	5,40	40
		TL	18PR	143 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	297	844	3.245	2.725	6,10	43
	12.5/80 – 15,3"	TL	14PR	142 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	312	889	3.155	2.650	4,30	48
		TL	18PR	146 A8	20	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-A2	0	312	885	3.570	3.000	5,50	48
15,5"	400/60 – 15,5"	TL	14PR	145 A8	21	13.00 x 15,5"	06/161x205x21,5-A2	-15	405	875	3.450	2.900	3,60	60
		TL	14PR	145 A8	21	13.00 x 15,5"	06/161x205x21,5-A2	-40	405	875	2.400	2.200	3,60	60
		TL	18PR	149 A8	21	13.00 x 15,5"	06/161x205x21,5-A2	-15	405	875	3.870	3.250	4,50	64
		TL	18PR	149 A8	21	13.00 x 15,5"	06/161x205x21,5-A2	-40	405	875	2.400	2.200	4,50	64
16"	13.0/55 – 16"	TL	12PR	130 A8	20	11 x 16"	06/161x205x21,5-A2	0	366	770	2.260	1.900	3,60	43
		TL	14PR	133 A8	20	11 x 16"	06/161x205x21,5-A2	0	366	770	2.450	2.060	4,20	43
		TL	18PR	138 A8	20	11 x 16"	06/161x205x21,5-A2	0	366	770	2.810	2.360	5,40	43
17"	15.0/55 – 17"	TL	14PR	141 A8	20	13.00 x 17"	06/161x205x21,5-A2	0	381	850	3.065	2.575	3,60	61
	19.0/45 – 17"	TL	14PR	144 A8	21	16.00 x 17"	06/161x205x21,5-A2	0	470	866	3.330	2.800	2,80	75
	500/50 – 17"	TL	14PR	149 A8	21	16.00 x 17"	06/161x205x21,5-A2	0	500	945	3.870	3.250	2,80	87
		TL	18PR	154 A8	21	16.00 x 17"	06/161x205x21,5-A2	0	500	945	4.465	3.750	3,60	87
18"	12.5/80 – 18"	TL	12PR	142 A8	20	11 x 18"	06/161x205x21,5-A2	0	308	965	3.155	2.970	3,70	64
		TT	16PR	148 A8	20	11 x 18"	06/161x205x21,5-A2	0	308	965	3.750	3.150	5	64
	13.0/65 – 18"	TL	16PR	144 A8	20	11 x 18"	06/161x205x21,5-A2	0	336	890	3.330	2.800	4,90	66

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.


RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES

RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)



Velocidad / Speed

25 & 40 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE FLOTACIÓN NO RADIAL WHEELS WITH NON-RADIAL FLOTATION TYRE

Ø					0									
22,5"	400 / 60 – 22.5"	TL	18PR	160 A8	22	11.75 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	400	1.070	5.300	4.500	4,3	110
		TL	18PR	160 A8	22	11.75 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	400	1.070	5.300	4.500	4,3	110
	500 / 45 – 22.5"	TL	16PR	154 A8	23	16.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	500	1.045	4.450	3.750	3,60	141
		TL	16PR	154 A8	23	16.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	500	1.045	4.450	3.750	3,60	137
		TL	16PR	154 A8	23	16.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	-50	500	1.045	4.450	3.750	3,60	137
	550 / 45 – 22.5"	TL	16PR	159 A8	22	16.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	550	1.070	5.200	4.375	2,80	131
		TL	16PR	159 A8	22	16.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	550	1.070	5.200	4.375	2,80	127
	500 / 60 – 22,5"	TL	16PR	163 A8	22	16.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	500	1.170	5.800	4.875	3,20	161
		TL	16PR	163 A8	22	16.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	500	1.170	5.800	4.875	3,20	157
	550 / 60 – 22,5"	TL	16PR	167 A8	22	16.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	0	550	1.240	6.485	5.450	2,80	149
		TL	16PR	167 A8	22	16.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	550	1.240	6.485	5.450	2,80	145
		TL	16PR	167 A8	22	16.00 x 22,5"	08/221x275x27-A3	-50	550	1.240	6.485	5.450	2,80	145
	600 / 55 – 22,5"	TL	16PR	169 A8	23	20.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	600	1.230	6.900	5.800	2,60	174
	700 / 50 – 22,5"	TL	16PR	174 A8	22	24.00 x 22,5"	10/281x335x27-A3	0	700	1.270	7.970	6.700	2,40	205



NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES




RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)



Velocidad / Speed

25 & 40 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE FLOTACIÓN RADIAL WHEELS WITH RADIAL FLOTATION TYRE

Ø				0						Kg 25	Kg 40	BAR	kg	
22,5"	500/45R - 22,5"	TL	146 D	26	16.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	503	1.022	4.740	4.080	4	115	Steel Belted
	500 / 60R - 22,5"	TL	155 D	25	16.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	503	1.172	6.125	5.300	4	160	
		TL	155 D	25	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	503	1.172	6.125	5.300	4	156	
	560 / 45R - 22,5"	TL	152 D	25	16.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	543	1.076	5.610	4.875	4	156	
		TL	152 D	25	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	543	1.076	5.610	4.875	4	156	
	560 / 60R - 22.5"	TL	161 D	25	16.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	543	1.244	7.310	6.300	4	172	
		TL	161D	25	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	543	1.244	7.310	6.300	4	165	
		TL	161 D	25	16.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	-50	543	1.244	7.310	6.300	4	172	
		TL	161 D	25	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	-50	543	1.244	7.310	6.300	4	168	
		TL	165 D	26	16.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	543	1.244	8.140	7.005	5	178	Steel Belted
		TL	165 D	26	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	543	1.244	8.140	7.005	5	180	Steel Belted
		TL	165 D	26	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	-50	543	1.244	8.140	7.005	5	180	Steel Belted
		TL	169 D	26	20.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	543	1.244	8.850	7.600	6	180	Steel Belted
	580 / 65R - 22.5"	TL	166 D	26	16.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	577	1.326	8.375	7.210	4	184	Steel Belted
	600 / 50R - 22.5"	TL	159 D	25	20.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	611	1.172	6.915	6.000	4	180	
		TL	159 D	25	20.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	611	1.172	6.915	6.000	4	180	
	600 / 55R - 22.5"	TL	162 D	25	20.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	595	1.232	7.505	6.460	4	160	Steel Belted
	620 / 45R - 22.5"	TL	154 D	24	20.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	625	1.068	5.925	5.100	4	172	
	650 / 50R - 22.5"	TL	168 D	26	20.00 x 22.5"	08/221x275x27-A3	0	645	1.222	8.850	7.600	5	221	Steel Belted
	710 / 40R - 22.5"	TL	161 D	24	24.00 x 22.5"	10/281x335x27-A3	0	727	1.140	7.310	6.290	4	184	

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES

RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)



Velocidad / Speed

25 & 40 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE FLOTACIÓN RADIAL WHEELS WITH RADIAL FLOTATION TYRE

Ø				0						Kg 25	Kg 40	BAR	kg	
26,5"	600 / 55R – 26.5"	TL	165 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	611	1.333	8.140	7.100	4	236	
		TL	165 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	611	1.333	8.140	7.100	4	230	
		TL	165 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	611	1.333	8.140	7.100	4	230	
	600 / 55R – 26.5" HD	TL	177 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	611	1.333	10.800	9.150	6	222	Steel Belted
		TL	177 D	26	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	611	1.333	10.800	9.150	6	218	Steel Belted
	650 / 55R – 26.5"	TL	169 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	645	1.389	9.165	8.000	4	247	
		TL	169 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	645	1.389	9.165	8.000	4	247	
		TL	169 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	645	1.389	9.165	8.000	4	247	
		TL	169 D	26	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	645	1.389	9.165	7.890	4	265	Steel Belted
	650 / 55R – 26.5" HD	TL	178 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	645	1.389	10.800	9.150	6	247	Steel Belted
		TL	178 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	645	1.389	9.500	7.900	6	247	Steel Belted
		TL	178 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	645	1.389	9.500	7.900	6	247	Steel Belted
		TL	178 D	26	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	645	1.389	10.800	9.150	6	247	Steel Belted
		TL	178 D	26	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	645	1.389	9.500	7.900	6	247	Steel Belted
		TL	178 D	26	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	645	1.389	9.500	7.900	6	247	Steel Belted
		TL	178 D	26	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	645	1.389	9.500	7.900	6	247	Steel Belted
	650 / 65R – 26.5"	TL	174 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	645	1.519	10.590	9.115	4	264	Steel Belted
		TL	174 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	645	1.519	9.500	7.900	4	264	Steel Belted
		TL	174 D	25	20.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	645	1.519	9.500	7.900	4	264	Steel Belted
	710 / 50R – 26.5"	TL	170 D	25	24.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	727	1.383	9.480	8.250	4	254	
		TL	170 D	26	24.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	0	727	1.383	9.480	8.160	4	270	Steel Belted
	710 / 50R – 26.5" HD	TL	179 D	26	24.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-50	727	1.383	12.245	10.540	6	274	Steel Belted
	750 / 60R – 26.5"	TL	180 D	25	24.00 x 26.5"	10/281x335x27-A3	-100	754	1.574	12.250	10.550	4	312	Steel Belted
30,5"	650 / 65R – 30.5"	TL	176 D	25	20.00 x 30.5"	10/281x335x27-A3	0	645	1.621	11.220	9.660	4	305	Steel Belted
	710 / 50R – 30.5"	TL	173 D	25	20.00 x 30.5"	10/281x335x27-A3	0	686	1.485	10.270	8.840	4	316	Steel Belted
		TL	173 D	26	24.00 x 30.5"	10/281x335x27-A3	0	727	1.485	10.270	8.840	4	327	Steel Belted
	750 / 60R – 30.5"	TL	181 D	25	24.00 x 30.5"	10/281x335x27-A3	0	754	1.675	13.035	11.220	4	372	Steel Belted

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES



RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 15, 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 15, 25 AND 40 KM/H)



Velocidad / Speed

15 / 25 / 40 km/h



27



28



29

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO PARA REMOLQUES, MÁQUINAS Y VARIOS WHEELS WITH TYRE FOR TRAILERS, MACHINERY AND MISCELLANEOUS

Ø				0											
8"	16x6.50 – 08"	TL	6PR	27	5.50B x 8"	04/58,5x98x14-E60°	-3	170	408	355	---	---	2,90	9	Aramide Belted
	18x8.50 – 08"	TL	4PR	27	7.00B x 8"	04/58,5x98x14-E60°	-3	215	450	375	---	---	1,50	9	
	19x9.50 – 08"	TL	4PR	27	7.00B x 8"	04/58,5x98x14-E60°	-3	230	470	425	---	---	1,40	11	
		TL	6PR	27	7.00B x 8"	04/58,5x98x14-E60°	-3	230	470	605	---	---	2,50	11	
12"	23x10.50 – 12"	TL	6PR	27	8.50I x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	260	585	800	---	---	2,20	17	
		TL	12PR	27	7.00 x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	260	585	1.215	---	---	4,50	19	
	23x8.50 – 12"	TL	4PR	27	7.00 x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	210	575	500	---	---	1,50	16	
	26x12.00 – 12"	TL	12PR	27	10.50I x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	310	640	1.600	---	---	4,50	25	
		TL	14PR	27	10.50I x 12"	06/161x205x21,5-90°	0	310	640	1.740	---	---	5,20	25	
14.5"	200 / 60 – 14.5"	TL	10PR	28	6.75 x 14,5"	05/94x140x18,5-R14	0	210	610	---	1.130	950	5	26	
	250 / 65 – 14.5"	TL	12PR	28	6.75 x 14,5"	05/94x140x18,5-R14	0	255	690	---	1.200	1.100	4,70	30	
15"	5.00 – 15"	TT	6PR	29	4J x 15"	05/94x140x18,5-E1	0	142	655	---	475	---	3,70	18	
16"	6.00 – 16"	TT	6PR	29	4.00 E x 16"	05/94x140x18,5-E1	0	173	745	---	560	---	3,30	16	
	6.50 – 16"	TT	6PR	29	4.00 E x 16"	05/94x140x18,5-E1	0	180	770	---	615	---	3,10	22	
	7.50 – 16"	TT	8PR	29	5.50 F x 16"	05/94x140x18,5-E1	0	205	820	---	875	---	3,70	33	
		TT	14PR	29	5.50 F x 16"	06/161x205x21,5-E2	0	205	820	---	1.500	---	5,50	33	

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES

RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)




Velocidad / Speed
25 & 40 km/h



30



31



32

CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE TRACCIÓN WHEELS WITH TRACTION TYRE

Ø			0							Kg 25	Kg 40	BAR	kg
8"	3.50 - 8"	TT	4PR	30	2.50 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-2	97	395	129	---	3	3
	4.00 - 8"	TT	2PR	30	2.50 A x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-1,8	107	425	117	---	1,50	4
	16x6.5 - 8"	TL	6PR	30	5.50 B x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-3	155	408	355	---	2,90	6
	18x9.5 - 8"	TL	4PR	30	7.00 B x 8"	04/58,5x98x13,5-E90°	-3	234	473	470	---	1,70	7
10"	5.00 - 10"	TT	4PR	30	3.50 B x 10"	04/58,5x98x13,5-E90°	-3	132	520	260	---	2,30	8
12"	4.00 - 12"	TT	4PR	30	3.00 D x 12"	04/58,5x98x14,5-E35	0	114	530	227	---	2,80	9
	5.00 - 12"	TT	4PR	30	3.00 D x 12"	04/58,5x98x14,5-E35	0	145	575	284	---	2,30	10
		TT	6PR	30	3.00 D x 12"	04/58,5x98x14,5-E35	0	145	580	455	385	3,50	10,50
	6.5 / 80 - 12"	TT	6PR	31	5JA x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	169	608	775	650	3,60	15
	7.00 - 12"	TL	6PR	31	5JA x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	187	683	820	690	2,50	16
		TL	8PR	31	5JA x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	187	683	860	740	3,30	21
	11.0 / 65 - 12"	TL	8PR	31	7.00 x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	273	700	1.405	1.180	2,90	30
15"	23x8.50 - 12"	TL	6PR	30	7.00 x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	205	572	1.075	900	4	20
	5.00 - 15"	TT	6PR	31	4J x 15"	05/94x140x18,5-E1	0	140	657	665	560	3,50	17
15.3"	6.5 / 80 - 15"	TL	6PR	30	4J x 15"	05/94x140x18,5-E1	0	171	695	800	710	3,60	19
	10.0 / 75 - 15,3"	TL	10PR	31	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	264	785	1.845	1.550	3,90	32
		TL	14PR	31	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	264	785	2.260	1.900	5,50	37
		TL	18PR	31	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	264	785	2.595	2.180	7,10	38
15.5"	11.5 / 80 - 15,3"	TL	14PR	31	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	290	867	2.890	2.430	4,80	38
	400 / 60 - 15,5"	TL	14PR	32	13.00 x 15,5"	06/161x205x21,5-A2	-15	400	875	3.450	2.900	3,60	64
		TL	18PR	32	13.00 x 15,5"	06/161x205x21,5-A2	-15	400	875	3.870	3.250	4,50	66
16"	6.00 - 16"	TT	6PR	31	4.00 E x 16"	05/94x140x18,5-E1	0	164	735	820	690	2,80	20
	7.50 - 16"	TT	8PR	31	5.50 F x 16"	06/161x205x21,5-A2	0	209	803	1.335	1.120	3,20	27
24"	15.5 / 80 - 24"	TL	12PR	31	W12 x 24"	08/221x275x21,5-A2	0	384	1.262	3.220	2.800	3	90
		TL	16PR	31	W12 x 24"	08/221x275x27-A3	0	384	1.262	3.220	2.800	4	100
	16.5 / 85 - 24"	TL	16PR	31	W13 x 24"	08/221x275x27-A3	0	415	1.325	6.200	5.600	3,80	110
26"	23.1 - 26"	TL	16PR	30	DW20B x 26"	10/281x335x27-A3	0	587	1.585	4.375	---	2,30	250
		TL	18PR	30	DW20B x 26"	10/281x335x27-A3	0	587	1.585	4.625	---	2,60	250

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.


RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES



RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 KM/H)



Velocidad / Speed
25 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE PIVOT WHEELS WITH PIVOT TYRE

Ø				0						Kg 25	BAR	kg
24"	14.9 – 24"	TT	6PR	33	W12 x 24"	08/152,4x203,2x17	-70	378	1.245	1.550	1,40	87
		TT	8PR	34	W12 x 24"	08/152,4x203,2x17	0	378	1.265	1.800	1,80	95
		TT	8PR	34	W12 x 24"	08/152,4x203,2x17	-70	378	1.265	1.800	1,80	100
	16.9 – 24"	TT	8PR	34	W14L x 24"	08/152,4x203,2x17	-90	429	1.335	2.060	1,70	111
38"	11.2 – 38"	TT	6PR	33	W10 x 38"	08/152,4x203,2x17	+70	284	1.445	1.285	1,80	97
	12.4 – 38"	TT	8PR	34	W10 x 38"	08/152,4x203,2x17	+70	315	1.525	1.750	2,30	115



NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.


RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES

RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 Y 40 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 AND 40 KM/H)



Velocidad / Speed

25 & 40 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE TRACCIÓN INDUSTRIAL WHEELS WITH INDUSTRIAL TRACTION TYRE

Ø				0						Kg 25	Kg 40	BAR	kg
08"	18x8.50 - 08"	TL	8PR	35	7.00 x 08"	04/58,5x98x14,5-E60°	-3	210	460	540	---	3	11
12"	23x8.50 - 12"	TL	6PR	35	7.00 x 12"	05/94x140x18,5-E1	0	215	585	600	---	3,40	18
	27x10 - 12"	TT	14PR	35	8.00 G x 12"	06/161x205x21,5-A2	-2	255	700	2.725	---	6,90	53
15"	27x10.50 - 15"	TL	8PR	35	8W x 15"	06/161x205x21,5-E2	0	256	684	1.025	---	4,20	25
	27x8.50 - 15"	TL	8PR	35	7J x 15"	05/94x140x18,5-E1	0	218	676	955	---	4,20	29
15,3"	10.0 / 75 - 15.3"	TL	10PR	36	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	258	774	1.735	1.550	3,90	34
		TL	12PR	36	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	258	774	1.905	1.700	4,70	35
		TL	14PR	36	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	258	774	2.130	1.900	5,50	36
	11.5 / 80 - 15.3"	TL	14PR	36	9.00 x 15,3"	06/161x205x21,5-E2	0	292	868	2.720	2.430	4,75	40
18"	12.0 / 75 - 18"	TL	12PR	36	11 x 18"	06/161x205x21,5-A2	0	298	915	2.900	2.430	4	68
	12.5 / 80 - 18"	TL	12PR	35	11 x 18"	06/161x205x21,5-A2	0	308	1.000	3.155	2.650	3,70	68
19.5"	18 - 19.5"	TL	16PR	36	14.00 x 19,5"	08/221x275x27-A3	0	460	1.104	---	4.700	6,00	117

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES




RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 KM/H)



Velocidad / Speed

25 km/h



CONJUNTOS CON NEUMÁTICO DE USO INDUSTRIAL WHEELS WITH INDUSTRIAL USE TYRE

Ø				0							Kg 25	BAR	kg
8"	15x41/2 - 8"	TT	12PR	37	3.00 D - 8"	2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	122	385	800	10	9
		TT	12PR	37	3.00 D - 8"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	122	385	800	10	9
	4.00 - 8"	TT	8PR	37	2.50 A - 8"	2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-2	112	414	870	9	10
		TT	10PR	37	2.50 A - 8"	2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-2	115	414	950	10	10
		TT	10PR	37	3.00 D - 8"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	115	414	950	10	10
	5.00 - 8"	TT	10PR	37	3.00 D - 8"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	135	468	1.250	10	11
	18x7 - 8"	TT	16PR	37	4.33 R - 8"	2P	05/94x140x18,5-R14	-5	173	470	2.145	10	16
9"	6.00 - 9"	TT	10PR	37	4.00 E - 9"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	157	543	1.320	8,50	18
		TT	10PR	37	4.00 E - 9"	AC	05/94x140x18,5-A1	0	157	543	1.715	8,50	21
		TT	12PR	37	4.00 E - 9"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	157	543	1.320	10	21
		TT	12PR	37	4.00 E - 9"	AC	05/94x140x18,5-A1	0	157	543	1.885	10	21
	21x8 - 9"	TT	16PR	37	6.00 E - 9"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	196	546	1.150	10	25
		TT	16PR	37	6.00 E - 9"	AC	05/94x140x18,5-A1	0	196	546	2.570	10	30
10"	6.50 - 10"	TT	10PR	37	5.00 F - 10"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	185	595	1.400	7,80	21
12"	7.00 - 12"	TT	12PR	37	5.00 S - 12"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	189	692	1.600	8,50	30
		TT	14PR	37	5.00 S - 12"	2P	05/94x140x18,5-R14	-4	192	685	1.600	9	32
		TT	14PR	37	5.00 S - 12"	AC	05/94x140x18,5-A1	0	192	685	2.530	9	44
		TT	14PR	37	5.00 S - 12"	AC	06/161x205x21,5-A2	0	192	685	2.240	9	44
15"	7.50 - 15"	TT	14PR	37	6.00 S - 15"	AC	06/161x205x21,5-A2	0	220	785	3.640	9,30	60
	8.15 - 15"	TT	14PR	37	6.50 - 15"	AC	06/161x205x21,5-A2	0	215	720	3.500	10	68
	8.25 - 15"	TT	14PR	37	6.50 - 15"	AC	06/161x205x21,5-A2	0	236	854	3.500	8	68

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

RUEDAS CON NEUMÁTICOS / WHEELS WITH TYRES



RUEDAS CON NEUMÁTICO (VELOCIDAD 25 KM/H) WHEELS WITH TYRE (SPEED 25 KM/H)



Velocidad / Speed

25 km/h



CONJUNTOS CON MACIZO SUPERELÁSTICO WHEELS WITH SUPERELASTIC SOLID TYRE

Ø			0							
8"	12x31/2 – 8"	LISO	38	3.00 D - 8" 2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	100	305	780	10
			38	3.00 D - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	100	305	780	10
	15x41/2 – 8"	LISO	38	3.00 D - 8" 2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	108	377	1.040	12
			38	3.00 D - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	108	377	1.040	12
		ER	39	3.00 D - 8" 2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	103	375	1.040	13
			39	3.00 D - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	103	375	1.040	13
		MCZ	40	3.00 D - 8" 2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	119	378	1.040	14
			40	3.00 D - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	119	379	1.040	14
	4.00 – 8"	MCZ	40	3.00 D - 8" 2P	04/58,5x98x13,5-E60°	-4	109	406	950	14
			40	3.00 D - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	109	406	950	14
	5.00 – 8"	MCZ	40	3.00 D - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	120	462	1.250	21
	17x7 – 8"	LISO	38	4.33 R - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-5	155	431	1.800	22
	18x7 – 8"	MCZ	40	4.33 R - 8" 2P	05/94x140x18,5-R14	-5	153	457	1.800	24
			40	4.33 R - 8" AC	05/94x140x18,5-A1	0	153	457	2.145	30
9"	6.00 – 9"	MCZ	40	4.00 E - 9" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	141	529	1.320	30
			40	4.00 E - 9" AC	05/94x140x18,5-A1	0	141	529	1.885	37
12"	7.00 – 12"	MCZ	40	5.00 S - 12" 2P	05/94x140x18,5-R14	-4	168	649	1.600	60
			40	5.00 S - 12" AC	05/94x140x18,5-A1	0	168	649	2.240	70
			40	5.00 S - 12" AC	06/161x205x21,5-A2	0	168	649	2.240	70

NOTAS / REMARKS

Los dibujos de los neumáticos reflejados son orientativos. La carga indicada se considera siempre para vehículos remolcados (ejes no direccionales ni motrices). Para aplicaciones diferentes, consúltanos. Pesos aproximados.

The tread pattern shows in this catalogue are for illustrative purposes only. Loading capacity shown is for free rolling application (not steering and not driven axles). For any other different application, please ask us. Approximate weight.

VÁLVULAS VALVES



CÁMARAS TUBES

Ø	Neumático Tyre	Válvula Valve	Código cámara Tube code
4"	3.50/4.10/4.00-04"	TR87	5003820
6"	15X6.00-06"	TR13	7010071
8"	16X6.50-08"	TR13	5005396
	18X7-08"	JS2	5004128
	18X8.50-08"	TR13	7003227
	3.50/4.00/4.80-08"	TR13	7000860
	3.50/4.00-08"	TR87	7008034
	4.00-08"	TR87	7000768
	5.00-08"	JS2	7000255
9"	6.00-09"	JS2	5005399
10"	20.0/20.5X8.00-10"	TR13	7005995
	5.00-10"	TR13	7004984
	6.50-10"	JS2	7000218
12"	10.0/80-12"	TR15	7001988
	125/135-12"	TR13	7008768
	145/155-12"	TR13	7006099
	23X10.00-12"	TR13	5000223
	26X12.00-12"	TR13	5006022
	27X10-12"	JS2	7002035
	7.00-12"	JS2	5004076
	7.00-12"	TR75A	7002398

Ø	Neumático Tyre	Válvula Valve	Código cámara Tube code
13"	155/165-13"	TR13	7000244
14,5"	200/60-14,5"	TR15	7004064
15"	135/145-15"	TR13	7008765
	7.50-15"	TR75A	7006091
	8.15-15"	TR75A	7005951
	8.25-15"	TR75A	7000568
15,3"	10.0/75-15,3"	TR15	7012050
	11.5/80-15,3"	TR15	7012051
15,5"	400/60-15,5"	TR15	7013695
16"	6.00-16"	TR15	7000250
	7.50-16"	TR15	5004142
24"	14.9-24"	TR218A	5005407
	16.9-24"	TR218A	5001640
26"	23.1-26"	TR218A	7008764
38"	11.2/12.4-38"	TR218A	5005408

PROTECTORES FLAPS

Ø	Neumático Tyre	Código protector Flap code
8"	18x7-08"	5003487
9"	4.00/5.00-08"	7000241
	6.00-09"	7000133

Ø	Neumático Tyre	Código protector Flap code
10"	6.50-10"	5004144
12"	27X10-12"	5001835
	7.00-12"	5003426

Ø	Neumático Tyre	Código protector Flap code
15"	7.50/8.15-15"	5006385
16"	7.50-16"	5005933

NOTAS / REMARKS

Tipos y medidas estándar. Para otros, consúltanos.

Standard types and measures. For any other different, please ask us.

RECOMENDACIONES GENERALES GENERAL RECOMMENDATIONS

1:RECOMENDACIONES GENERALES

- Los conjuntos que aparecen en el presente catálogo deben ser utilizados exclusivamente para las aplicaciones típicas que se indican. Aplicaciones distintas deben ser consultadas a nuestra oficina técnica.
- Para las capacidades de carga que se indican en los conjuntos de rueda con neumático, no se debe entender que la rueda tiene la misma capacidad de carga que el neumático. Siempre se indica el mínimo de las capacidades de carga de los componentes.
- Los datos que aparecen en el presente catálogo son meramente indicativos y pueden ser variados sin previo aviso.

2 USO Y MANTENIMIENTO

- No utilizar nunca ruedas o neumáticos que no estén claramente identificados.
 - Verificar siempre montar correctamente el neumático en la rueda adecuada. Para neumáticos no indicados en éste catálogo consultar la norma E.T.R.T.O.
 - Asegurarse de la utilización de componentes correctos (tuercas, arandelas...) para la fijación de la rueda al eje con el par de apriete adecuado (información detallada acerca de las dimensiones y tipos de componentes a utilizar para los ataques estandarizados se pueden encontrar en la norma DIN 74361)
 - Fijar los tornillos y las tuercas en cruz y no en secuencia a lo largo de la circunferencia del agujero central.
 - Utilizar llave dinamométrica o pistola neumática debidamente tarada.
- IMPORTANTE:** Después de los primeros 50Km de circulación, verificar el par de apriete.
- Los tornillos o tuercas con signos de oxidación o que no pueden ser roscados deben ser sustituidos. **NO LUBRICAR NUNCA LOS TORNILLOS O TUERCAS.**
 - Verificar periódicamente la zona de la llanta próxima a los agujeros de fijación y la zona de asiento: Sustituir inmediatamente si existen signos evidentes de grietas o corrosión. **BAJO NINGÚN CONCEPTO INTENTAR RESOLDAR NINGUNA DE LAS PARTES DE LA RUEDA.**
 - Muecas en la pintura o zonas oxidadas deben ser pulidas y repintadas.

3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE RUEDAS CON LLANTA DE ARILLO

3.1.- Normas generales:

- No montar o desmontar neumáticos sin el adiestramiento adecuado.
- Asegurarse de que el neumático que se incorpora es adecuado a la llanta utilizada.

1 GENERAL ADVICE

- *Wheels shown in this catalogue have to be used only for the typical applications indicated. Different applications must be checked with our technical office.*
- *The indication of the tyre sizes mentioned on our catalogue related only to the possibility to mount the rim on the tyre. It does not mean that the wheel has the same carrying capacity of the tyre besides, according to the indication of the standard E.T.R.T.O. (take contact with rim/wheel manufacturer to have the confirmation of the capacity for the required applications)*
- *The data indicated on this catalogue are merely indicative and may be changed without previous notice*

2 USE AND MAINTENANCE

- *Never use wheel components or tyres unclearly identified.*
- *Always verify to assembly the wheel on the suitable tyre. For tyres not indicated on this catalogue, please, check E.T.R.T.O standards.*
- *Ensure to use the correct components (nuts, washers, screws...) for fixing the wheel on the axle, applying the suitable torques (detailed information on the types and dimensions of the components to be used in DIN 74361 standard)*
- *To ensure a correct alignment, cross fixed the nuts or screws, not in sequence.*
- *Use a dynamometric wrench to tighten the crews/nuts. IMPORTANT: Check the torque after 50km of use.*
- *Nuts or screws with oxidation traces must be replaced. Never apply grease on nuts or crews,*
- *Check periodically the rim are next to the valve hole, disc area next to the fixing holes and replace the wheel if any sign of cracks or corrosion exists.*
- *Clean and re-paint scratches or oxidated areas .*

3 SAFETY INSTRUCTIONS FOR MULTI-PIECE WHEELS WITH LOCKING RIMS

3.1.- General:

- *Assembly or disassembly of tyres must be done by properly trained people, following tyre and wheel manufacturer instructions.*
- *Ensure that the tyre and wheel assembled are compatible..*

RECOMENDACIONES GENERALES GENERAL RECOMMENDATIONS

3.2.- Montaje:

- Asegurarse de que los componentes utilizados son los correctos y compatible entre sí.
- Después de haber posicionado el neumático sobre la llanta, montar el arillo en su alojamiento, y después posicionar la rueda completa en la jaula de seguridad. Iniciar el inflado asegurándose visualmente que todos los componentes se posicionan correctamente en su alojamiento. En caso contrario, desinflar la rueda completamente y repetir la acción. Detener el inflado cuando la presión de inflado llegue a 1,5 bar, verificar que los arillos estén posicionados en su alojamiento; si el montaje no es correcto, desinflar y repetir.
- Inspeccionar el neumático y asegurarse de que no hay deformaciones o bolsas en el neumático (si existe algún defecto, someter el neumático a una inspección por parte de un especialista)
- Si todo está correcto volver a introducir la rueda en la jaula de seguridad en posición vertical y completar el inflado hasta la presión adecuada. Para prevenir deformaciones localizadas en la cámara de aire desinflar completamente y volver a inflar.
- **NUNCA ACTUAR CON EL MARTILLO SOBRE UNA RUEDA INFLADA.**

3.3.- Desmontaje:

- Antes de desmontar asegurarse de que la rueda está completamente desinflada.



- Comenzar a desmontar los arillos empezando por el arillo de cierre (arillo elástico)
- En cada momento el operario debe evitar estar frente a la rueda, en la trayectoria de los componentes, los cuales pueden salir proyectados.

3.4.- Mantenimiento:

- Controlar periódicamente la rueda. Quitar la suciedad e inspeccionar atentamente la rueda. Si está deformada o con grietas debe ser sustituida.
- En el caso de sustitución del neumático, antes de volver a inflar, verificar que todos los componentes de la rueda están en buen estado, sin deformaciones ni grietas.
- En ningún caso soldar cualquier componente deformado o con grietas. En este caso, sustituir por componentes nuevos y originales.
- Volver a inflar la rueda de acuerdo a las instrucciones del punto 3.2

3.2.- Mounting:

- Check that all the components you are using are right and suitable.
- With the tyre on the rim, start the inflation in two steps, being sure that the beads are seating correctly on the rim seat. Stop inflating the tyre at 1,5 bar (1st step), inspect the tyre and ensure that there are no tyre deformation or blisters. Deformations or blisters imply the demounting of the tyre for an inspection by an specialist.
- Ensure that the beads are correctly located against the rim flange.
- Place the tyre in vertical position into a safety cage and then inflate it to the specified inflation pressure.
- In case of tyre fitted on multi-piece rims, with the tyre on the rim, and the assembly flat on the ground, inflate until the detachable flange is located correctly against the locking rim.
- **IMPORTANT: NEVER HAMMER ON AN INFLATED TYRE.**

3.3.- Tyre removal:

- Before each operation, it is Essential to make sure that the tyre is completely deflated by unscrewing and removing the valve insert. In case of multi-piece rims, proceed:




- The operation must start removing the lock rim and the detachable rim flange. At all times the operator must avoid standing in front of the wheel in the path of loose flange components which might spring-off in the case of a damaged wheel.

3.4.- Maintenance:

- Check rim components periodically, remove all the dirt and check carefully the rim: replace the rim if damaged or cracked.
- In the case of tyre replacement, do not reinflate before ensuring that all the components are in good condition, without damages or cracks.
- Under any circumstances, avoid welding, reworking or heating any rim components that are damaged or cracked, replace them with new parts.
- Inflate again the tyre according to the above mentioned instructions.

SIGNIFICADO DEL MARCADO DE NEUMÁTICOS TYRE MARKING MEANING

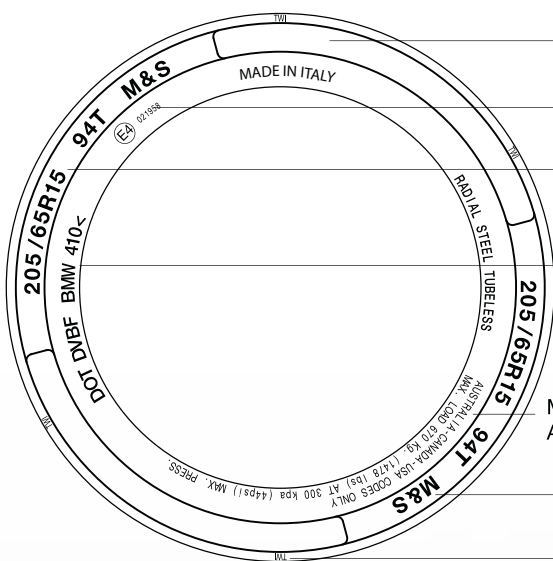

Nombre comercial
Commercial name

E4 021958

Número de conformidad con las normas ECE-R30
Homologation number according to ECE-R30

205/65R15
94T

Dimensión del neumático | Tyre dimension
Índice de carga y velocidad
Load and speed index

DOT DVBF BMW 410<

Conforme con las normas del departamento de transporte USA
According to USA transport department standard

410 <
41
90 <

Fecha de fabricación | Manufacturing date
Semana | Week
Año 1990 | Year 1990

Máx. load 670 Kg (1478 lbs)
AT 30 kpa (44psi) máx. press.


Capacidad de carga máxima y presión
Maximum loading capacity and pressure

M&S

Neumático para barro y nieve – neumático de invierno
Mud and snow tire - winter tire

TWI

Indicator desgaste | wear indicator

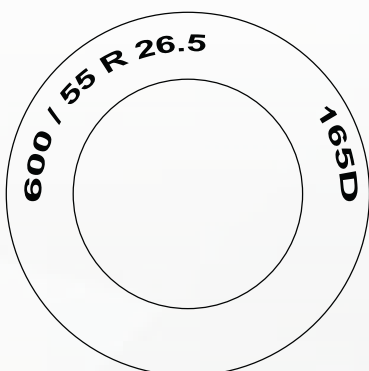

De acuerdo con la regulación europea ECE-R30 se ha adoptado una descripción normalizada (índice de carga y símbolo de velocidad) para el marcaje de la dimensión.
According to ECE-R30 European standards, a standard designation is used for all tyres (Dimensions - Speed and load index) for dimension marking.

Marcaje de la dimensión
Dimension marking

Descripción normalizada
Standard description

600 / 55 R 26.5


165D

Índice de velocidad | Speed index
Índice de carga | Load index
Diámetro llanta en pulgadas | Rim diameter (inch)
Construcción (R = Radial) | Construction (R = Radial)
Aspecto ratio (en % del ancho) | Height of flange (% of the width - mm)
Sección nominal anchura (mm) | Nominal width of tire (mm)


La descripción de la dimensión de los neumáticos para furgonetas y camiones (neumáticos C) se realiza según ECE 54 y difiere ligeramente de la norma ECE-R30 para neumáticos de turismo.
The description of the dimension of the tyres for vans and trucks (C-tyres) according to standard ECE 54 differs slightly from the ECE-R30 standard for passenger car tyres.

Aspectos ratio
Aspect ratio


Tipo de sección para:
Section tyre for:

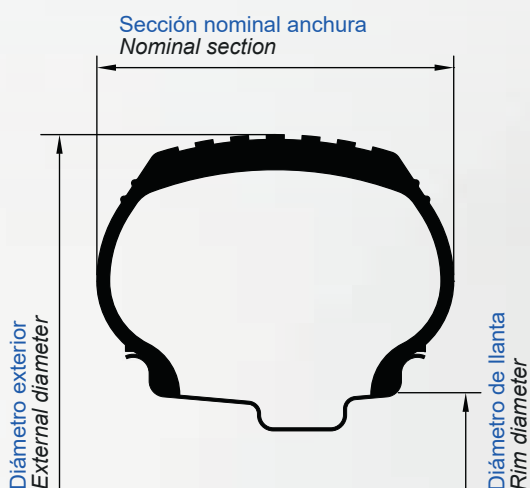


Series 80/82




Series 70



Series 65



Series 60



INDICES DE CARGA Y VELOCIDAD LOAD AND SPEED INDEX

Identificación de un neumático de turismo / Car tyre identification:

Ejemplo / Example: **195 / 70 R14 91 H**
 Anchura / Width (mm): 195
 Serie / Series (%): 70
 Tipo radial / Radial type: R
 Diámetro llanta (pulgadas) / Rim diameter (inches): 14
 Índice de carga / Load Index: 91
 Índice de velocidad / Speed index: H

Identificación de un neumático de camión / Truck tyre identification:

Ejemplo / Example: **285 / 70 R19,5 146 / 143 K**
 Anchura / Width (mm): 285
 Serie / Series (%): 70
 Tipo radial / Radial type: R
 Diámetro llanta (pulgadas) / Rim diameter (inches): 19,5
 Índice de carga (montaje simple) / Load index (single mounting): 146
 Índice de carga (montaje gemelo) / Load index (twin mounting): 143
 Índice de velocidad / Speed index: K

Índice de carga (IC) / Load index (LI)											
IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
10	77,5	50	190	81	462	112	1120	143	2725	174	6700
20	80	51	195	82	475	113	1150	144	2800	175	6900
21	82,5	52	200	83	487	114	1180	145	2900	176	7100
22	85	53	206	84	500	115	1215	146	3000	177	7300
23	87,5	54	212	85	515	116	1250	147	3075	178	7500
24	90	55	218	86	530	117	1285	148	3150	179	7750
25	92,5	56	224	87	545	118	1320	149	3250	180	8000
26	95	57	230	88	560	119	1360	150	3350	181	8250
27	97,5	58	236	89	580	120	1400	151	3450	182	8500
28	100	59	243	90	600	121	1450	152	3550	183	8750
29	103	60	250	91	615	122	1500	153	3650	184	9000
30	106	61	257	92	630	123	1550	154	3750	185	9250
31	109	62	265	93	650	124	1600	155	3875	186	9500
32	112	63	272	94	670	125	1650	156	4000	187	9750
33	115	64	280	95	690	126	1700	157	4125	188	10000
34	118	65	290	96	710	127	1750	158	4250	189	10300
35	121	66	300	97	730	128	1800	159	4375	190	10600
36	125	67	307	98	750	129	1850	160	4500	191	10900
37	128	68	315	99	775	130	1900	161	4625	192	11200
38	132	69	325	100	800	131	1950	162	4750	193	11500
39	136	70	335	101	825	132	2000	163	4875	194	11800
40	140	71	345	102	850	133	2060	164	5000	195	12150
41	145	72	355	103	875	134	2120	165	5150	196	12500
42	150	73	365	104	900	135	2180	166	5300	197	12850
43	155	74	375	105	925	136	2240	167	5450	198	13200
44	160	75	387	106	950	137	2300	168	5600	199	13600
45	165	76	400	107	975	138	2360	169	5800	200	14000
46	170	77	412	108	1000	139	2430	170	6000	201	14500
47	175	78	425	109	1030	140	2500	171	6150	202	15000
48	180	79	437	110	1060	141	2575	172	6300	203	15500
49	185	80	450	111	1090	142	2650	173	6500	204	16500

Índice de velocidad (IV) / Speed index (LI)													
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G
5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90
J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	Z
100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	+240



www.adrgeplasmetal.com



Copyright © 2026 by A.D.R. S.p.A. - ADR Geplasmetal

Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopiado o de otro tipo) sin el permiso previo por escrito de A.D.R. Spa. Los dibujos son puramente representativos, pueden no corresponder exactamente con la realidad. Debido a la investigación continua de tecnología, los datos pueden cambiar sin previo aviso. Por favor, contacte con nuestro departamento comercial para más información.

*No part of this catalogue may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, or otherwise) without the prior written permission of A.D.R. S.p.A.
The drawings are purely representative. They could not correspond exactly to the reality. Because of continuous technology research data can change without notice. Please, contact our sales department for further information.*

Edition 01-2026



The axle company since 1954

group
ADR



ADR GEPLASMETAL sau
Pol. Malpica c/J n°1
50016 Zaragoza (ESPAÑA)

IVA ESA50054089

Tel.: +34 976 465 254
Email: info@adrgeplasmetal.com



www.adrgeplasmetal.com

