



ADVANTAGES

- A** Overcoming **high elevation differences** in both longitudinal directions. **Stability** of the trailer even on challenging terrains.
- B** **Lightweight** design and **maximum strength** of the structure and the axle connection.
- C** Easy to **install** with **different frame widths**.
- D** Quick and easy **fastening** to the frame of the machine.
- E** Practical and immediate **axle alignment**.
- F** Easy inspections and maintenance because of quick **assembly and disassembly**.

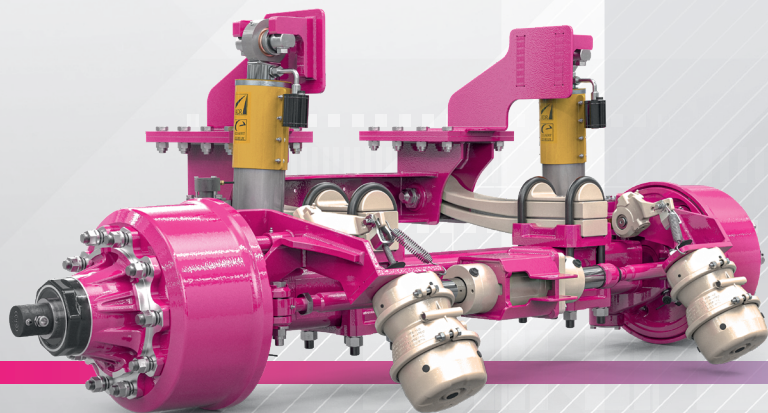

HYDRO ADVANCED

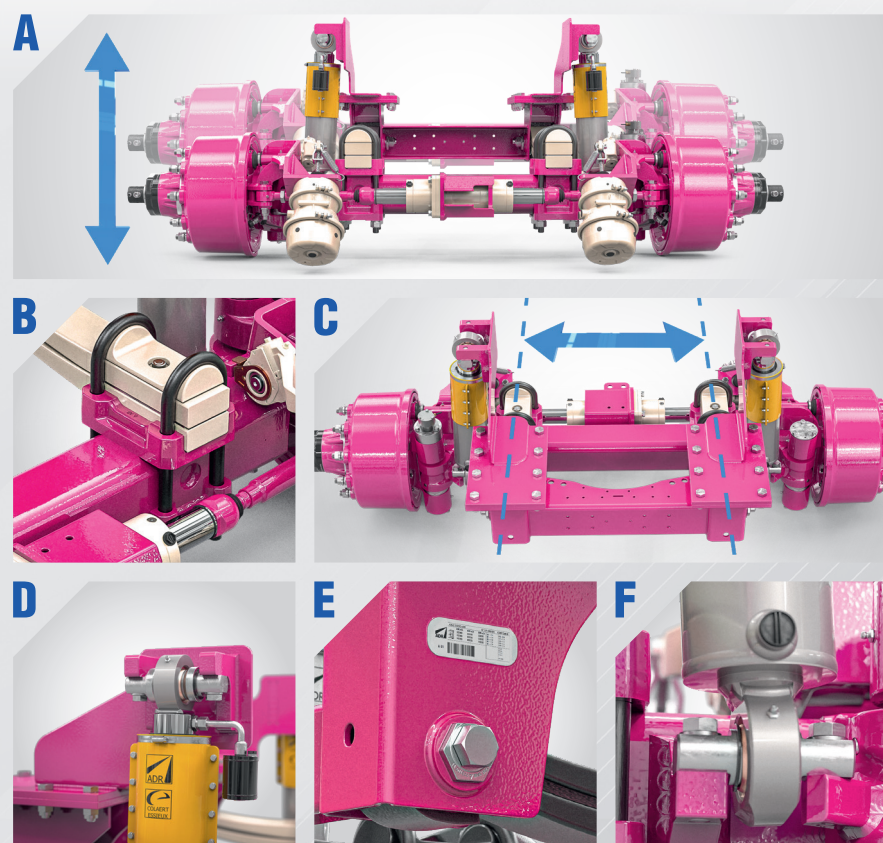

TECHNICAL DATA:

Hydraulic cylinders double effect.


All fixing points on bolted pins to facilitate assembly / disassembly.

Axles Teknoax square 150 mm.




FEATURES

- A** **High axle travel** more than 250mm (+/- 125).
- B** **Trailing arms** in **high resistance material**. **Shaped mounting plates** for an ideal coupling with the axle profile.
- C** The **cylinder supports** and the **arms** can be positioned freely along the available length of the axle.
- D** **Upper cylinder supports** that can be positioned directly on the **chassis rails** without additional reinforcements.
- E** **Eccentric system on the front support**. No need to disassemble the bracing to perform the alignment.
- F** **Bolted pins** ensure the attachment of cylinders.

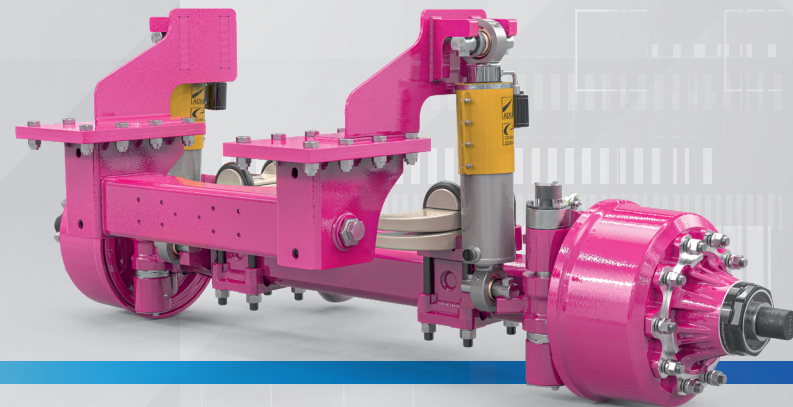

- A** Überwindung **großer Höhendifferenzen** in beiden Längsrichtungen. Stabilität des Anhängers auch auf schwierigem Gelände.
- B** **Leichtbauweise** und **maximale Festigkeit** der Struktur und der Achsverbindung.
- C** Einfache **Installation** bei **unterschiedlichen Rahmenbreiten**.
- D** **Schnelles** und einfaches Befestigen am Rahmen der Maschine.
- E** Praktische und sofortige **Achsenausrichtung**.
- F** Einfache Inspektionen und Wartung dank schneller **Montage und Demontage**.

- A** **Großer Achsweg** von mehr als 250 mm (+/- 125).
- B** **Nachlaufarme** aus **hochfestem Material**. **Geformte Befestigungsplatten** für eine ideale Verbindung mit dem Achsprofil.
- C** Die **Zylinderaufnahmen** und die **Arme** können frei entlang der verfügbaren Achslänge positioniert werden.
- D** **Obere Zylinderaufnahmen**, die direkt auf den Chassis-Schienen ohne zusätzliche Verstärkungen positioniert werden können.
- E** **Exzentrisches System** an der **vorderen Aufnahme**. Kein Ausbau der Verstrebung nötig, um die Ausrichtung vorzunehmen.
- F** **Verschraubte Bolzen** gewährleisten die Befestigung von Zylindern.

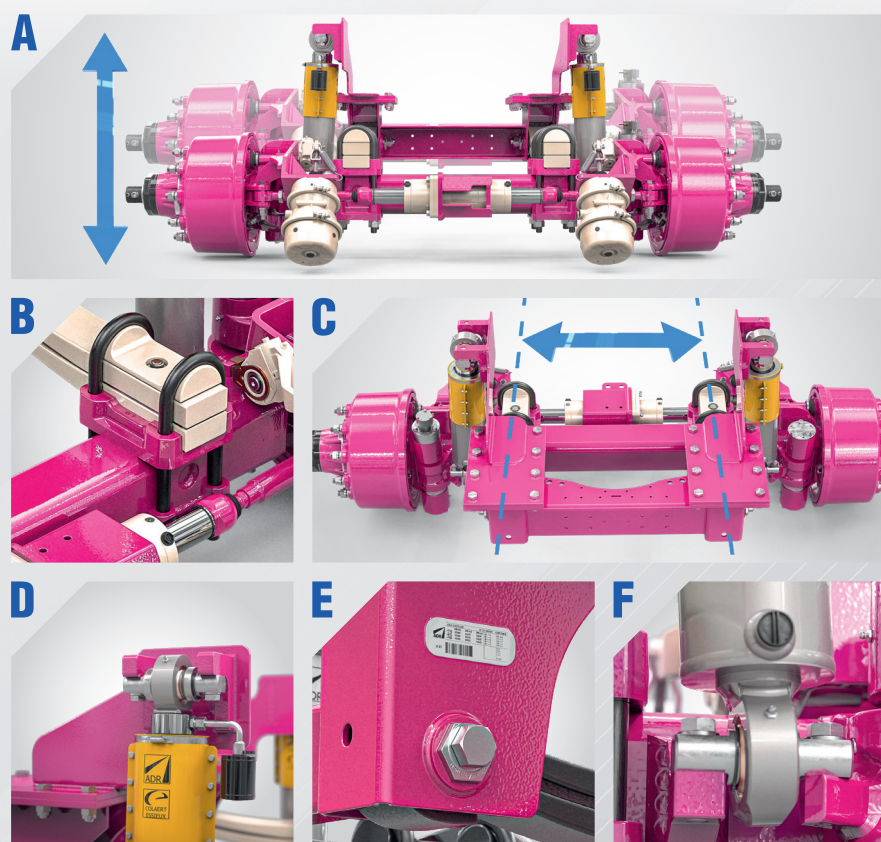

TECHNISCHE DATEN:

Doppelwirkende Hydraulikzylinder.

Alle Befestigungspunkte mit verschraubten Bolzen zur Erleichterung von Montage/Demontage.

Achsen Teknoax quadratisch 150 mm.

